
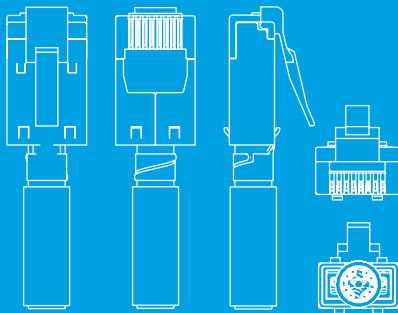


Y-Con CAT.6_A PLUG


ASSEMBLY INSTRUCTION

VERSION 01/2018

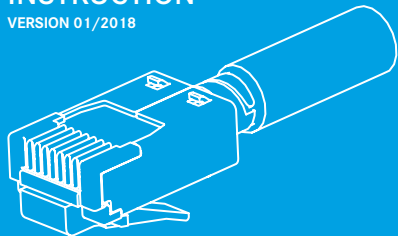


Y-Con CAT6_A PLUG ASSEMBLY INSTRUCTION


- 01** Cut jacket off cable and strip off cables.
Kabel abisolieren.

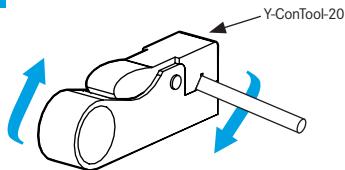


- 02** Remove extra Al-foil/Mylar foil and Cu-braid.
Überschüssige Alu-/Mylarfolie und Cu-Geflecht entfernen.

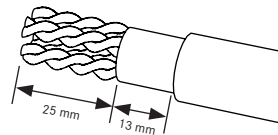


- 03** Assemble wire manager and push it on.
Montieren Sie den Kabelmanager und schieben Sie ihn auf.

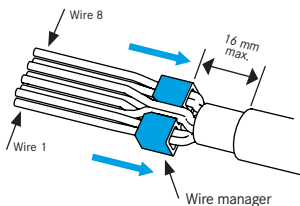


| Pin Nr. | TIA/EIA 568A Wiring Wire Color | TIA/EIA 568B Wiring Wire Color |
|---------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | White & Green | White & Orange |
| 2 | Green | Orange |
| 3 | White & Orange | White & Green |
| 4 | Blue | Blue |
| 5 | White & Blue | White & Blue |
| 6 | Orange | Green |
| 7 | White & Brown | White & Brown |
| 8 | Brown | Brown |




- 04** Assemble the insert and push it to the wire manager.
Montieren Sie das Insert und schieben Sie es zum Kabelmanager.

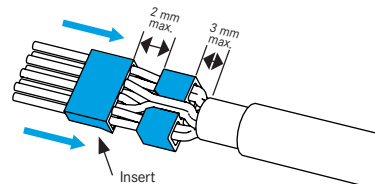

- 05** Cut wires flush.
Kabel bündig abschneiden.

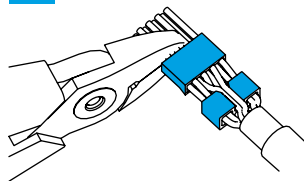

- 06** Push all parts into the plug using assembly tool.
Schieben Sie alle Teile, mit Hilfe des Montagewerkzeugs, in den Stecker.

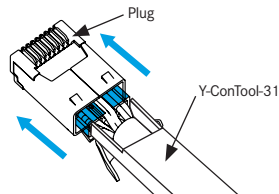

- 07** Crimp the plug.
Crimpen Sie den Stecker.

